
KORATHERM AQUAPANEL B-ER

Modelle der Designreihe elektrischer Direktheizkörper mit integriertem Temperaturregler mit Booster



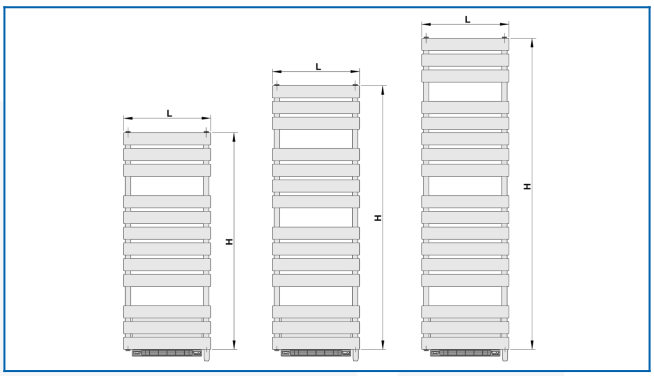

Eingegebene Filter

Wärmeleistung: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C